




STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O OBJEMU 180 LITRŮ PRO INTEGRACI DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

- INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK TUV O OBJEMU 180 LITRŮ
- SYSTÉM ŘÍZENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU „SOLAR SATELLITE“
- MOŽNOST OVLÁDÁNÍ DVOU ZÓN
- OVLÁDÁNÍ VŠECH PARAMETRŮ KOTLE I SOLÁRNÍHO SYSTÉMU POMOCÍ LCD DISPLEJE
- SPOJENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU S VÝHODAMI KONDENZACE
- NAPOUŠTĚCÍ VENTIL NENÍ SOUČÁSTÍ KOTLE!!!
- SOLAR SATELLITE UMOŽŇUJE PŘIPOJENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU
- OBSAHUJE KOMPLETNÍ HYDRAULICKOU SESTAVU S EXPANZNÍ NÁDOBOU
- GARANTUJE KOMPATIBILITU INSTALACE A SNADNOU ÚDRŽBU



SNADNÁ
INSTALACE



OBSAHUJE
SOLAR CLIP-IN



INTEGROVANÝ
SYSTÉM



SUPER
TICHÝ



DĚLKA
ZÁRUKY



FUNKCE
AUTO



EXTRA
ÚSPORNÝ




ŠETRNÝ
K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ





HYGIENICKÝ
KOMFORT



INFO TOP

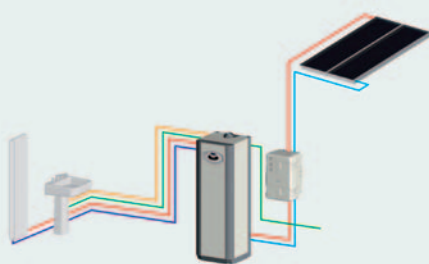

Příklad instalace

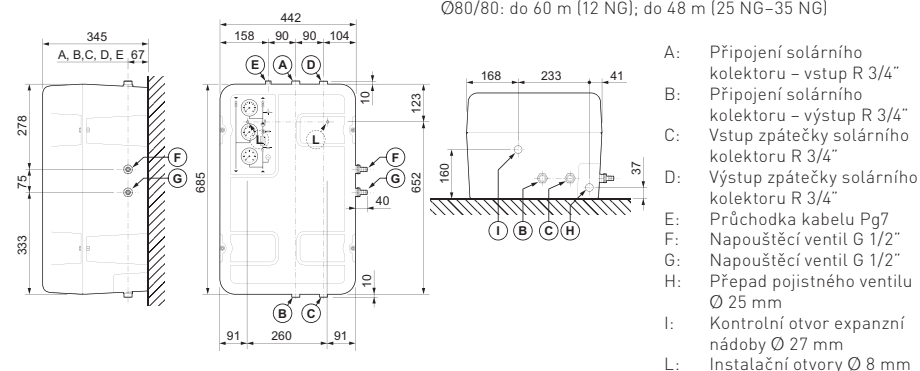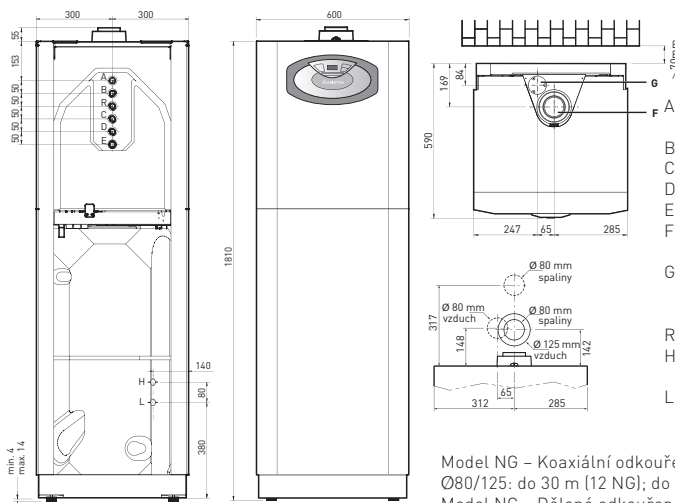


ZELENÁ

Technická data

SPALOVACÍ KOMORA		12 NG	25 NG	35 NG
		uzavřená	uzavřená	uzavřená
VÝKON A ÚČINNOST				
Max./min. příkon topení	kW	12,0/3,0	22,0/5,5	31,0/7,0
Max./min. příkon TUV	kW	13,3/3,3	25,0/5,5	34,5/7,0
Max./min. výkon topení (60/80 °C)	kW	11,7/2,7	21,5/5,0	30,3/6,0
Max./min. výkon TUV	kW	12,7/3,3	24,3/5,0	33,5/5,0
Účinnost při jmenovitém tepelném příkonu (60/80 °C) Hi/Hs	%	97,5/88,0	97,7/88,1	97,7/88,1
Účinnost při jmenovitém tepelném příkonu (30/50 °C) Hi/Hs	%	106,0/95,3	106,8/96,3	106,7/96,2
Účinnost při 30 % jmenovitého výkonu (zpátečka topení = 30 °C)	%	108,7/98,1	108,0/97,5	107,2/96,6
PROVOZNÍ ÚDAJE - TOPENÍ				
Max./min. teplota topné vody (vysokoteplotní rozsah)	°C	82/35	82/35	82/35
Max./min. teplota topné vody (nízkoteplotní rozsah)	°C	45/20	45/20	45/20
Max./min. teplota TUV	l	65/10	65/10	65/10
Jmenovitý průtok TUV (ΔT = 30 °C)	l/min	17,4	23,5	26,5
ELEKTŘINA				
Připojovací napětí/frekvence	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon	W	146	160	179
Stupeň elektrického krytí	IP	X5D	X5D	X5D

	GENUS PREMIUM FS SOLAR 12 NG	GENUS PREMIUM FS SOLAR 25 NG	GENUS PREMIUM FS SOLAR 35 NG
OBJEDNACÍ KÓD	3124513	3124525	3124526
CENA BEZ DPH	90 270 Kč	90 550 Kč	93 750 Kč
CENA S DPH	108 324 Kč	108 660 Kč	112 500 Kč

Hydraulická charakteristika kotle

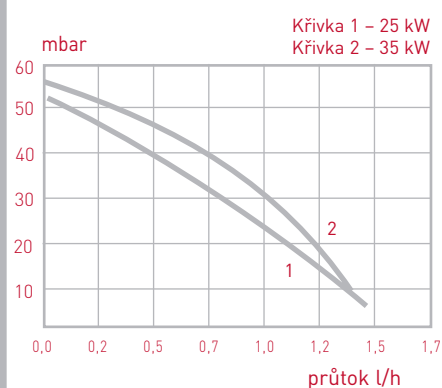

★★★★ účinnost
třída NOx5

Příslušenství

	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Pravo-/levostranná instalační sada, obsahuje napouštěcí ventil, který není součástí kotle!!	3123515	3 990 Kč	4 788 Kč
Zadní instalační sada, obsahuje napouštěcí ventil, který není součástí kotle!!	3123607	2 990 Kč	3 588 Kč
Horní instalační sada, obsahuje napouštěcí ventil, který není součástí kotle!!	3123512	5 300 Kč	6 360 Kč
By-pass	3123520	2 100 Kč	2 520 Kč
Recirkulační sada TUV (obsahuje čerpadlo)	3123508	5 990 Kč	7 188 Kč
REGULACE			
Clima Manager RC1-AR	3318319	2 580 Kč	3 096 Kč
Pokojevé čidlo modulační RS1	3318447	1 600 Kč	1 920 Kč
Vnější sonda	3318232	410 Kč	492 Kč
Týdenní pokojový termostat ON/OFF T-CONTROL	3318239	1 540 Kč	1 848 Kč
ODKOUŘENÍ			
Adaptér redukováný pro dělený odtah spalin Ø 80/80	3123574	180 Kč	216 Kč
Hlavice na kotel redukční z Ø 80/125 na Ø 60/100	3318200	470 Kč	564 Kč
Hlavice na kotel redukční z Ø 80/125 na 2x Ø 80/80 (sání boční vývod)	3318204	800 Kč	960 Kč
Hlavice na kotel redukční z Ø 80/125 na 2x Ø 80/80 (sání horní vývod)	3318089	1 200 Kč	1 440 Kč
SOLAR SATELLITE – solární hydraulická jednotka	3138249	9 900 Kč	11 880 Kč
Držák pro Solar Satellite	3124413	990 Kč	1 188 Kč

