

HD13 DIGITÁLNÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE

Nová termostatická hlavice s velkým podsvíceným LCD je určena k regulaci teploty v místnostech s teplovodním radiátorovým vytápěním. Nové a vylepšené funkce, jako je přednastavený program, 8 programovatelných teplotních změn v každém dni, indikace otevřeného okna, funkce Boost a protizámrazová ochrana dělají z tohoto výrobku dokonalý nástroj k regulaci vytápění za příznivou cenu.


NOVINKA
PROSINEC 2013

Tato hlavice se vyrábí ve dvou provedeních, které se odlišují podsvíceným LCD:

HD13



HD13-L




Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 

HD 13 DIGITÁLNÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE

Při vývoji nové digitální hlavice HD13 jsme zohlednili všechny zkušenosti a požadavky Vás spotřebitelů, které jsme získali při výrobě a prodeji předcházející verze HD10 a HD20. Nová hlavice HD13 má velký podsvícený LCD s větším množstvím zobrazovaných segmentů. Na LCD se střídají údaje, které informují o aktuálním stavu regulace, jako je aktuální a požadovaná teplota, procenta otevření a čas. Tato hlavice je v současné době nejmenší na trhu a nezabírá tak místo u radiátoru. Vhodné umístění LCD a ovládacích prvků umožňuje snadnější ovládání. Není tak potřeba si při sledování nebo nastavování klekat k hlavici, nebo si brát zrcátko jako u jiných typů. Hlavice je stejně jako předcházející typy vybavena rychle odnímatelným krytem, který oceníte například při výměně baterií. Největší pozornost však byla věnována hlučnosti převodového ústrojí. Uložení motorku v silentbloku snižuje hlučnost na nejmenší možnou úroveň.

Pro dokonalý přehled o vašem vytápění se na LCD hlavice střídají po 2s tyto tři zobrazení.

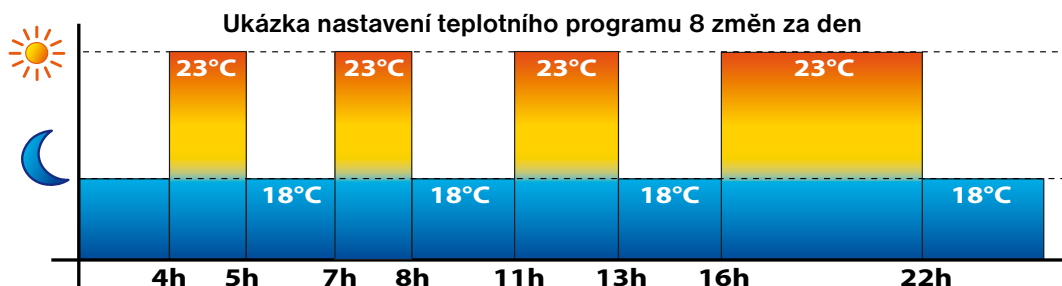

TECHNICKÉ PARAMETRY:	HD 13	HD 13-L
Podsvícený LCD	NE	ANO
Na každý den jiný teplotní program		ANO
Počet teplotních úrovní		2
Počet změn na den		8
Minimální programovací interval		30 min
Rozsah nastavitelných teplot		3 až 39 °C
Teplotní indikace po		0.1 °C
Přesnost měření		0.5 °C
Nastavení teploty po		0.5 °C
Typ regulace		plynulá
Automatická adaptace		ANO
Možnost krátkodobé změny teploty		ANO
Indikace otevření ventilu v %		ANO
Funkce OFF		ANO
Funkce BOOST		ANO
Ochrana proti vodnímu kameni (ASS)		ANO
Automatická změna letní /zimní čas		ANO
Funkce otevření okna		ANO
Protízamrazová ochrana		ANO
Indikace vybití baterií		ANO
Možnost ručního ovládání ventilu		ANO
Připojovací matice		plastová
Baterie (jsou součástí balení)		2x 1,5 V AA alkalické
Spotřeba		20 uA pohotovostní stav 30 mA při aktivním motorku

BATERIE:

2x 1,5V AA alkalické jsou součástí balení.



REDUKCE:

HD jsou určeny k montáži pro standardní ventily se závitem M30x1,5mm. Pro ostatní ventily vyrábíme redukce.



Váš dodavatel:

Funkce BOOST - po aktivaci se otevře ventil na 100% po dobu 10min.