



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

FALUN 4622-5



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	5
Regulovatelný výkon (kW)	2,5 - 7

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	955 x 426 x 373
Maximální délka polen (mm)	230

Hmotnost podle obložení

plech (kg)	100
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	1,5 / 1,5 / 1,2
Vytápěný prostor (m ³)	50 - 140
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	81 / 81 / 83
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	256 / 256 / 224
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	4,9 / 4,9 / 5
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	899 / 899 / 1089
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	119 / 119 / 137
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	44 / 44 / 61
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	20 / 20 / 38
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 130
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	850

Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 1	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

Rozměrový náčrt

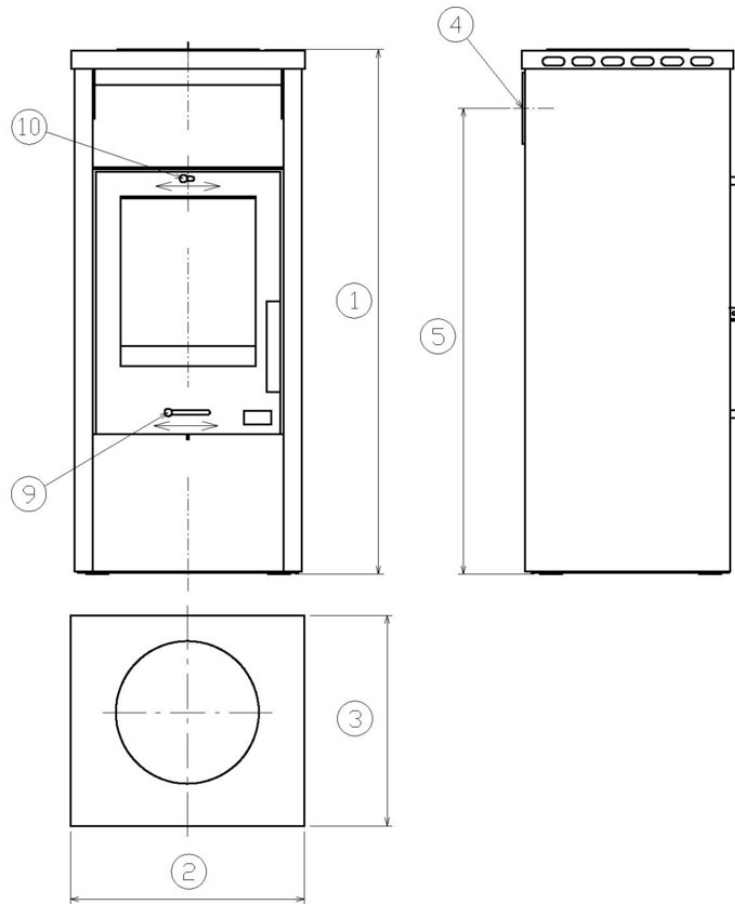

Doplňující informace

1	výška	955 mm
2	šířka	426 mm
3	hloubka	373 mm
4	kouřovod	Ø 130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	850 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 15.1. 2016